


三菱コンクリートポンプ車


M650BD-418
M650BD-516

●外形図（単位：mm）

DC-M650BD-418

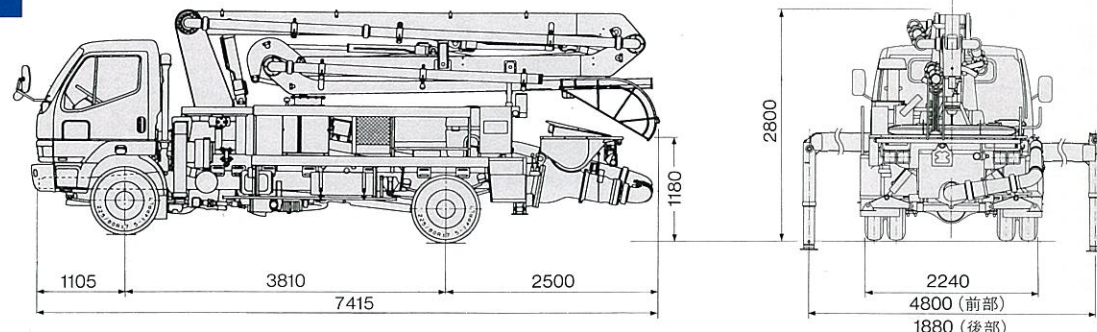

DC-M650BD-516

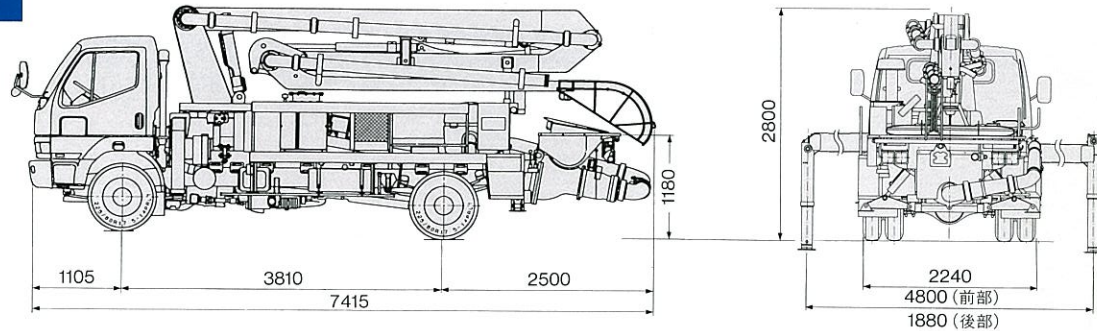

■仕様

要 目			仕 様	
			DC-M650BD-418	DC-M650BD-516
性 能	最大吐出量		65m ³ /h	
	最大輸送 距離 (水平×垂直)	水平	輸送管 100A	410m×105m
			輸送管 125A	620m×125m
			輸送管 150A	810m×140m
	ピストン前面圧力		4.8MPa (49kg/cm ²)	
ポンプ 本体仕 様	シリンダ内径×最大ストローク長		205mm×1200mm	
	ホッパー容量		0.32m ³	
	水タンク容量		200 ℓ	
	形式		可変容量アキシャルプランジャポンプ	
	形式		三菱KC-FH228G	
シャ ーシ ン	エンジン形式		6D17	
	走行時エンジン出力×最高回転数		200PS/2900rpm	
	ブーム形状		全油圧 3 段屈伸式(ホースガイドスライド式)	全油圧 3 段屈伸式
ブ ー ム 仕 様	最大長さ		15m	13m
	最大地上高		18m	16m
	旋回角度		360度全旋回	
	アウトリガ		前…水平手動垂直油圧式 後…張出し油圧式	
	使用輸送管		100A	125A
車両総重量		7900kg		

※この仕様は予告なく変更することがあります。

三菱重工業株式会社

本社 建設機械部
東京都千代田区丸の内2-5-1 〒100-8315 03(3212)9512
工場・下関造船所大和町工場
山口県下関市東大和町2-16-1 〒750-8505 0832(67)7006

お問い合わせ先
東北北海道販売センター 022 (783) 9383
関東販売センター 03 (3212) 9696
中部販売センター 052 (363) 3401
関西販売センター 0729 (62) 9285
中四国九州販売センター 0832 (67) 7006

HG70-M6SOG0J1-A-0, (5.0)98-3, R



三菱コンクリートポンプ車

ダイヤクリート M650BD-418 M650BD-516

4TON車普通免許で乗れる小型ピストンポンプ車

最大吐出量
65 m³/h


最大吐出圧
4.8 MPa
[49kg/cm²]



三菱重工

工事内容でお選び戴く コンクリートポンプ車。 もちろん残コンレス

■ブーム作業範囲図 (単位: mm)

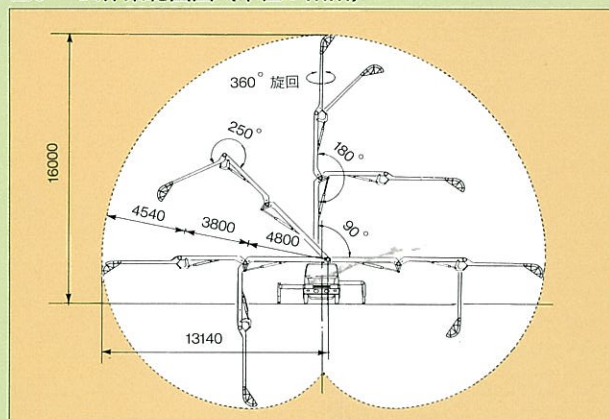


DC-M650BD-516

オールマイティー4tonピストンポンプ車


- 土木工事に威力発揮
5インチブームで
地上高16M
- 40m/m 骨材を安定打設し
大型車並の工事消化

油圧ジャッキによる
フルオープン式バルブで
ラクラク掃除

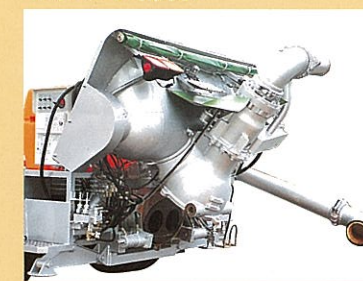


最大吐出量 **65** m³/h
最大吐出圧 **4.8** MPa (49kg/cm²)

■性能曲線
DC-M650BD-418、516共

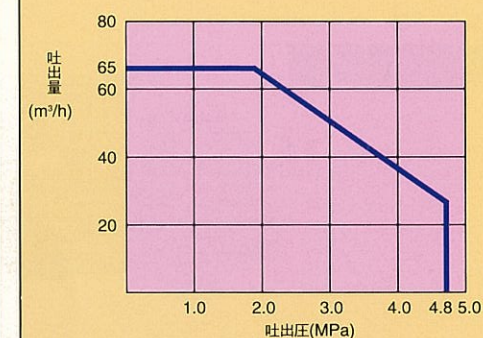

■ブーム作業範囲図 (単位: mm)

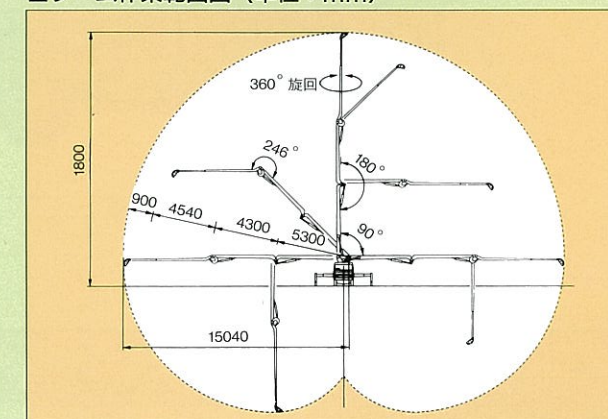

DC-M650BD-418

都市型4tonピストンポンプ車

- 4インチブームで地上高
18M広範囲の打設
- 狭い路地でも設置可能な
アウトリガ張出し幅4.8Mを実現
- しかも低地高ホッパの採用で
2tonミキサー車よりの
生コン投入もラクラク

